


Теплица СТАНДАРТ 25x25

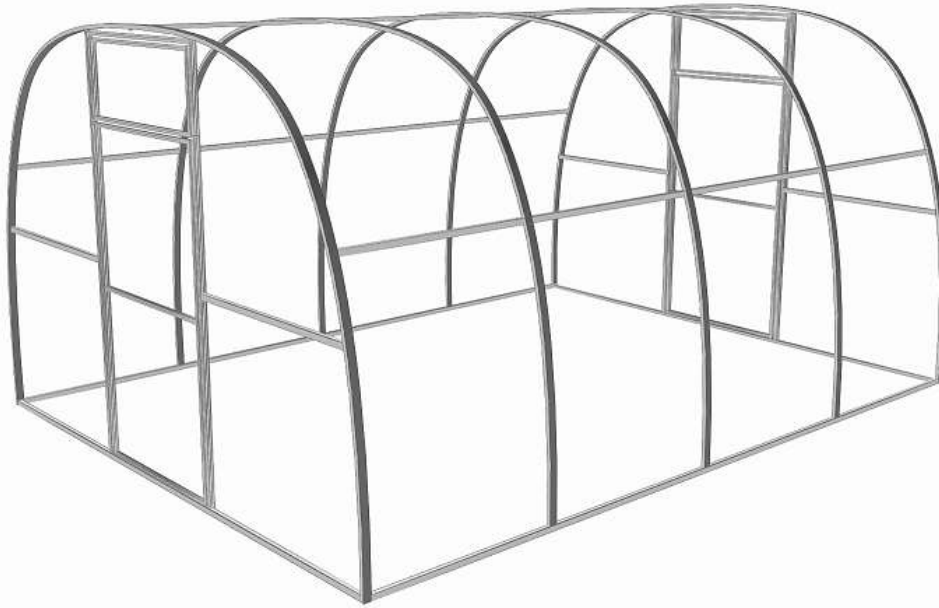

Стандарт 25x25м оцинк	Цена
Каркас 4м. (дуги через 1м.)	7 800
Вставка 2м. (дуги через 1м.)	2 250
Каркас 4м. (дуги через 0,67м.)	9 750
Вставка 2м. (дуги через 0,67м.)	3 500

Высота	2,1 м.
Длина	4 (6,8,10...)
Ширина	3 м.
Каркас	Профильная труба 25x25
Толщина металла	1,2 мм.
Особенности	В комплекте теплицы идут 5 продольных стяжек, включая основание, а так же крепеж.

Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 25x25мм (толщина стали 1,2мм) Торцы цельносварные. Теплица имеет в базовом исполнении 2 двери и 2 форточки. Горизонтальные перемычки устанавливаются в плоскости с дугами. Данная конструкция позволяет выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки и позволяет оставлять теплицу на зимний период без использования дополнительных подпорок. Теплица легко может быть увеличена в дальнейшем секциями кратно 2м. Теплица может устанавливаться прямо на грунт, или на заранее подготовленный фундамент.

Теплица ЛЮКС 25x25



Люкс 25x25	Цена
Каркас 4м. (дуги через 1м.)	9 900
Вставка 2м. (дуги через 1м.)	2 700
Каркас 4м. (дуги через 1м.)	11 700
Вставка 2м. (дуги через 1м.)	3 700

Высота	2,1 м.
Длина	4 (6,8,10...)
Ширина	3 м.
Каркас	Профильная труба 25x25
Толщина металла	1,2 мм.
Особенности	В комплекте теплицы идут 5 продольных стяжек, включая основание, а так же крепеж.

Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 25x25мм (толщина стали 1,2мм) Торцы цельносварные. Теплица имеет в базовом исполнении 2 двери и 2 форточки. Горизонтальные перемычки устанавливаются в плоскости с дугами. Покраска антикоррозийной порошковой полимерной краской. Данная конструкция позволяет выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки и позволяет оставлять теплицу на зимний период без использования дополнительных подпорок. Теплица легко может быть увеличена в дальнейшем секциямикратно 2м. Теплица может устанавливаться прямо на грунт, или на заранее подготовленный фундамент.

Теплица ЗЛАЧНАЯ 25x25



Злачная 25x25	Цена
Каркас 4м. (дуги через 1м.)	11 150
Вставка 2м. (дуги через 1м.)	5 500

Высота	2,5 м.
Длина	4 (6,8,10...)
Ширина	4 м.
Каркас	Профильная труба 25x25
Толщина металла	1,2 мм.
Особенности	В комплекте теплицы идут 7 продольных стяжек, включая основание, а так же крепеж.

Каркас теплицы изготовлен из стальной профильной трубы 25x25мм. Торцы состоят из двух цельносварных половин. Теплица имеет в базовом исполнении 2 двери и 2 форточки. Дуги теплицы имеют оригинальную конструкцию и состоят из двух частей: крыша (усиленная), стенки с диагональными распорками. Данная конструкция позволяет более эффективно использовать площадь, занимаемую теплицей, и делает ее более удобной в эксплуатации. Покраска антикоррозийной порошковой полимерной краской. Теплица легко может быть увеличена в дальнейшем секциями кратно 2м. Теплица может устанавливаться прямо на грунт, или на заранее подготовленный фундамент. Полезный срок службы каркаса изделия при условии соблюдения правил эксплуатации - 10 лет.